




TÔN ZACS® BỀN LẠNH

KHÔNG PHẢI TÔN LẠNH NÀO CŨNG GIỐNG NHAU

**KHÁNG NHIỆT
HIỆU QUẢ**




**CHỐNG
ĂN MÒN CAO**



BlueScope Zacs® Bền Lạnh có khả năng chống ăn mòn cũng như khả năng chống nóng tuyệt vời gấp nhiều lần so với các vật liệu khác. Với nhiều ưu điểm vượt trội BlueScope Zacs® Bền Lạnh là vật liệu lý tưởng dùng trong các công trình thương mại công nghiệp hay nhà ở, phù hợp với thị trường Việt Nam.




Hình 1.

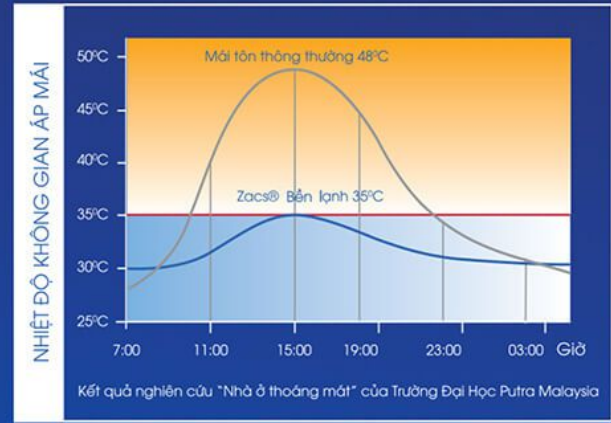

Hình 2.

3 LỚP BẢO VỆ ĐẶC BIỆT



Bền hơn với lớp mạ nhôm kẽm, bảo hành 10 năm*

BlueScope Zacs® Bền Lạnh với độ dày mạ hợp kim nhôm kẽm phủ đều lớp trên hai bề mặt sản phẩm, cùng với công thức mạ tối ưu, có bản quyền BIEC toàn cầu giúp cho sản phẩm BlueScope Zacs® Bền Lạnh có độ bền vượt trội với chế độ bảo hành 10 năm*.

(*) Theo điều kiện và điều khoản bảo hành.

Mát hơn với lớp chống sẫm màu và chống nóng Okemcoat F2

BlueScope Zacs® Bền Lạnh với lớp xử lý chống oxy hoá (chống sẫm màu) và chống nóng Okemcoat F2, duy trì bề mặt tôn luôn được sáng bóng và chống nóng hiệu quả giúp cho bên trong ngôi nhà luôn mát mẻ.

Đẹp hơn với lớp Resin chống vân tay

BlueScope Zacs® Bền Lạnh được sản xuất với công nghệ mạ hiện đại và kinh nghiệm hàng trăm năm của tập đoàn BlueScope Steel – Úc với lớp bảo vệ đặc biệt Resin chống trầy xước và rạn nứt khi cán sóng, giúp cho bề mặt tôn luôn duy trì được vẻ sáng đẹp.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Mô tả tổng quát: BlueScope Zacs® Bền Lạnh với độ dày mạ hợp kim theo công nghệ hiện đại có bản quyền BIEC toàn cầu, được sản xuất theo quy trình nóng liên tục với bề mặt hợp kim sáng đẹp, giới hạn chảy tối thiểu đảm bảo 300Mpa với độ dẻo cao, thích hợp cho cán sóng tới bán kính trong tối thiểu 1t.

Ứng dụng điển hình: Làm mái lợp, vách, hệ thống thoát nước, giàn kèo và các ứng dụng khác trong một số ngành công nghiệp.

Tiêu chuẩn kỹ thuật: Thép nền AS 1365 lớp mạ TCVN 7470 : 2005 (tương đương AS 1397).

Kích thước thông dụng:

Độ dày thép sau khi mạ (TCT-mm)	Chiều rộng (mm)
0.22, 0.29, 0.34, 0.39, 0.44, 0.49	1200

Độ bám dính lớp mạ:

	Tiêu Chuẩn Cung Cấp	
	Bình thường	Tuỳ chọn
Điều kiện bề mặt	Hợp kim	
Xử lý bề mặt	Lớp phủ thụ động chống ăn mòn, chống sẫm màu	Không phủ Resin
Dung sai		
Độ dày	Loại A	Loại B
Chiều rộng	Loại A	Loại B
Chiều dài	Loại A	Loại B
Độ phẳng	Loại A	Loại B
Phủ dầu	Không phủ dầu	
In nhãn	Có in nhãn	

Ghi chú quan trọng: Khách hàng nên sử dụng sản phẩm ngay (trong 6 tháng) nhằm tránh khả năng bị ăn mòn do quá trình lưu kho ẩm ướt.

CÔNG TY TNHH NS BLUESCOPE VIỆT NAM

Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam | Hotline: 18006151 | Tel: (+84) 25 4392 2666 | Fax: (+84) 25 4392 2888

- **HỒ CHÍ MINH** | Tầng 9, Tòa Nhà Vincocom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh | Tel: (+84) 28 3821 0066 | Fax: (+84) 28 3821 0119
- **HÀ NỘI** | Lầu 12, Hanoi Tung Shing Square, 2 Ngõ Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | Tel: (+84) 24 3935 0993 | Fax: (+84) 24 3935 0974
- **CẦN THƠ** | Tầng 2, tòa nhà Hồng Phúc, số 28-33 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ | Tel: (+84) 29 2383 9461 | Fax: (+84) 29 2383 9497
- **ĐÀ NẴNG** | Lầu 5, Indochina Riverside Building, 74 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng | Tel: (+84) 23 6358 4114 | Fax: (+84) 23 6358 4115

Website: <https://www.bluescopezacs.vn/>

Facebook: <https://www.facebook.com/BlueScopeZacs/>

Zalo: zalo.me/3680557966145256929